


Opis techniczny


- 1 Siedzisko** - polipropylen
- 2 OPCJA Z DOPŁATĄ** - nakładka wykonana z pianki ciętej, gęstość 30 kg/m³, tapicerowana

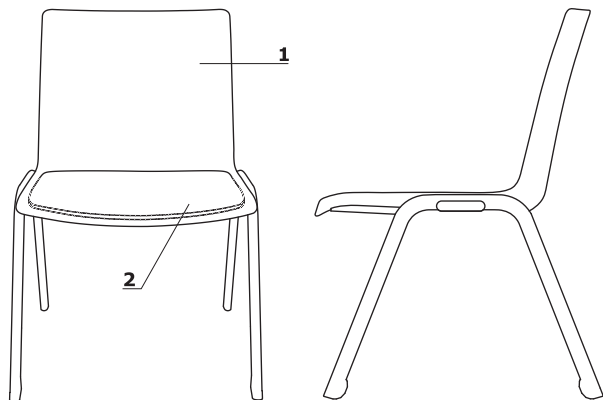

Maksymalne obciążenie wynosi 120 kg.

Elementy opcjonalne

- 1 Podłokietniki tworzywowe** - tworzywo (PA + 30GF) , kolor: dopasowany do siedziska
- 2 Błat do pisania** - sklejka lakierowana, kolor: M115 czarny półmat
- 3 Łącznik** - umożliwiający łączenie krzeseł w szereg; tworzywo (PP + 15GF), metal, kolor: dopasowany do siedziska; wyłącznie krzesła na podstawie SHS01

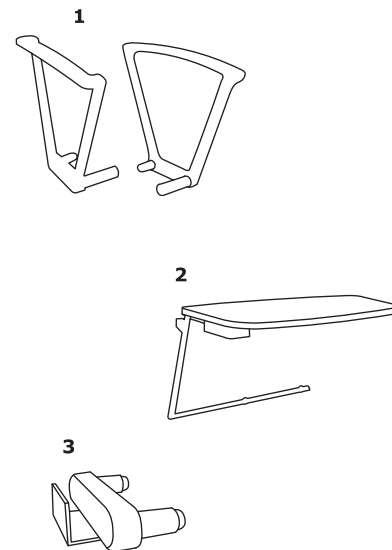

Podstawy

1 Podstawa SHS01:

- 4 nogi, metal, malowane proszkowo
- nogi 30 × 18 mm, grubość ścianki 1,5 mm; gięte CNC
- zakończona stopkami tworzywowymi (PP+30GF), kolor: taki sam jak stelaża lub czarny
- zaślepka boczna, tworzywo, kolor: czarny
- Sztaplowanie:**
- max. 12 sztuk - bez podłokietników
- max. 6 sztuk - 2 podłokietniki + stolik
- max. 6 sztuk - 1 podłokietnik + stolik



SHS01

2 Podstawa SHS01K:

- 4 nogi, metal, malowane proszkowo
- nogi 30 × 18 mm, grubość ścianki 1,5 mm; gięte CNC
- zakończona kółkami Ø55 mm do powierzchni miękkich; OPCJA Z DOPŁATĄ - kółka do powierzchni twardych
- zaślepka boczna, tworzywo, kolor: czarny



SHS01K

3 Podstawa SHS07:


- 4 - ro ramienna metalowa, malowana proszkowo
- nogi 30 × 18 mm, grubość ścianki 1,5 mm; gięte CNC
- zakończona stopkami tworzywowymi (PP+30GF), kolor: czarny
- siedzisko obrotowe - 360°



SHS07

4 Podstawa SHS07K:

- 4 - ro ramienna metalowa, malowana proszkowo
- nogi 30 × 18 mm, grubość ścianki 1,5 mm; gięte CNC
- zakończona kółkami Ø55 mm do powierzchni miękkich; OPCJA Z DOPŁATĄ - kółka do powierzchni twardych



SHS07K

5 Podstawa SHS10:

- podstawa 5 - cio ramienna, tworzywowa, Ø=680 mm, h=124 mm
- stopki tworzywowe Ø50 mm, h 32
- kolumna gazowa, stal, kolor: czarny, zakres regulacji 130 mm (385 - 515 mm)
- siedzisko obrotowe - 360°






SHS10

6 Podstawa SHS10K:

- podstawa 5 - cio ramienna, tworzywowa, Ø=680 mm, h=124 mm
- zakończona kółkami Ø55 mm do powierzchni miękkich; OPCJA Z DOPŁATĄ - kółka do powierzchni twardych
- kolumna gazowa, stal, kolor: czarny, zakres regulacji 130 mm (385 - 515 mm)
- siedzisko obrotowe - 360°




SHS10K

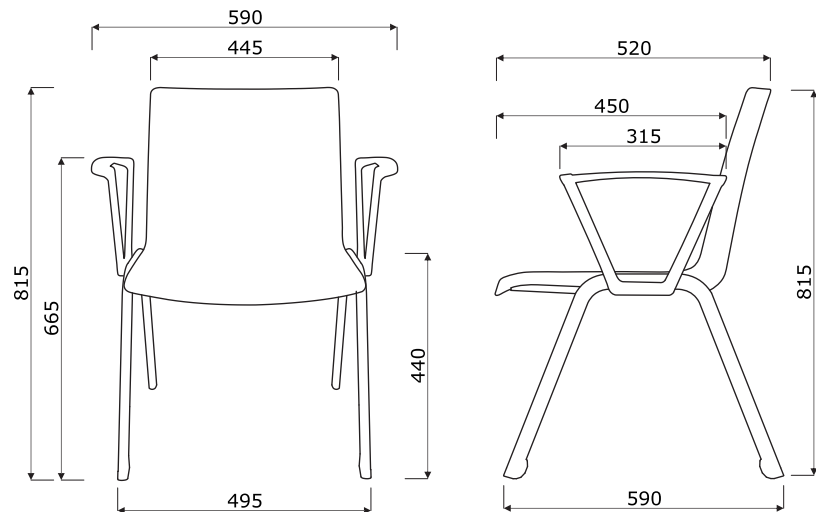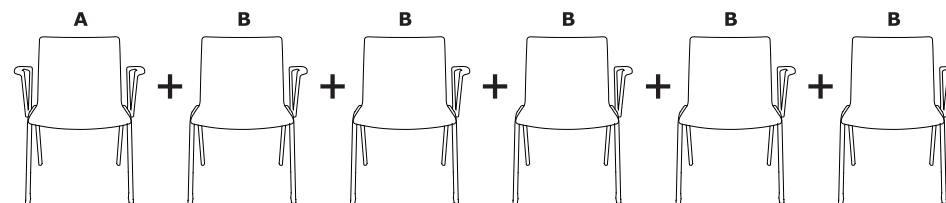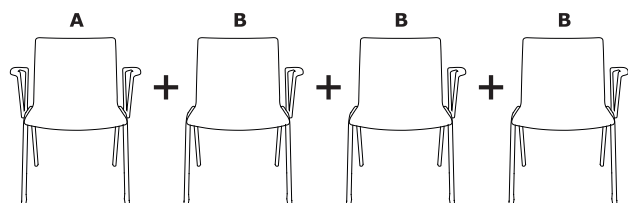
Wymiary (mm)**Przykładowe konfiguracje łączenia w szereg krzeseł z podłokietnikami**

Układ 4 stanowiskowy - krzesło z kpl. podłokietników (prawy + lewy) (A) + 3 krzesła z podłokietnikiem lewym (B)

Układ 6 stanowiskowy - krzesło z kpl. podłokietników (prawy + lewy) (A) + 5 krzeseł z podłokietnikiem lewym (B)

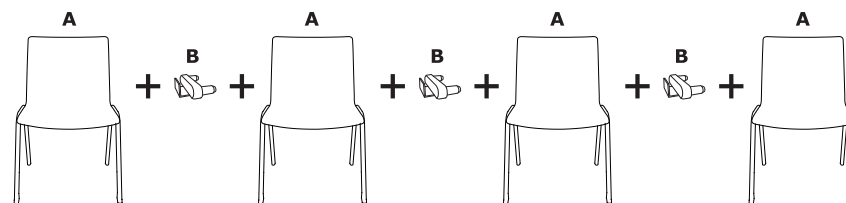Przykładowe konfiguracje łączenia w szereg krzesel bez podłokietników


Układ 4 stanowiskowy - 4 krzesła bez podłokietników (A) + 3 łączniki do łączenia w szereg (B)

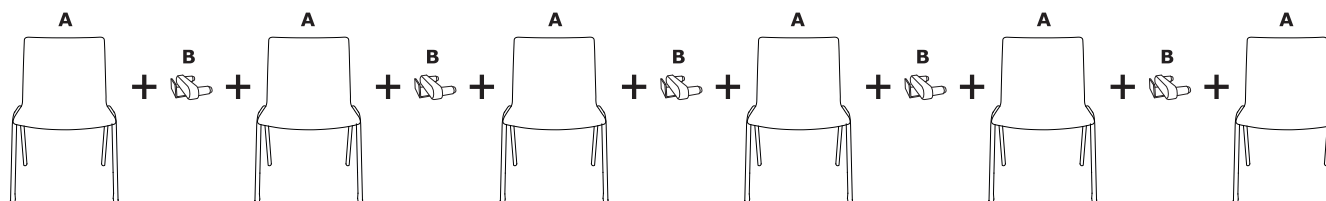

Układ 6 stanowiskowy - 6 krzesel bez podłokietników (A) + 5 łączników do łączenia w szereg (B)


Opis techniczny

- 1 **Siedzisko** - polipropylen
- 2 **OPCJA Z DOPLATĄ** - nakładka tapicerowana na siedzisko
- 3 **Podłokietniki** - tworzywowe (PA+30GF), kolor: dopasowany do siedziska
- 4 **Blat** - płyta melaminowana 18 mm, kolor: czarny, obrzeże ABS 2 mm
- 5 **Stelaż** - profil 80 × 40 mm, grubość ścianki 2 mm, zakończony zaślepkami tworzywowymi w kolorze stelaża, malowany proszkowo
- 6 **Nogi** - profil o przekroju trójkątnym 56 × 34 mm, grubość ścianki 2 mm
- 7 **Stopki** - przegubowe, chromowane

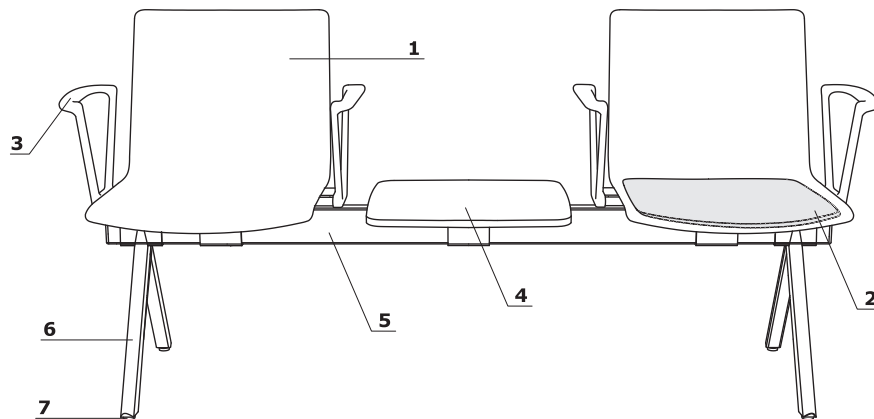

- max. obciążenie - 120 kg (siedzisko); możliwość zmiany usytuowania

Przykładowe konfiguracje

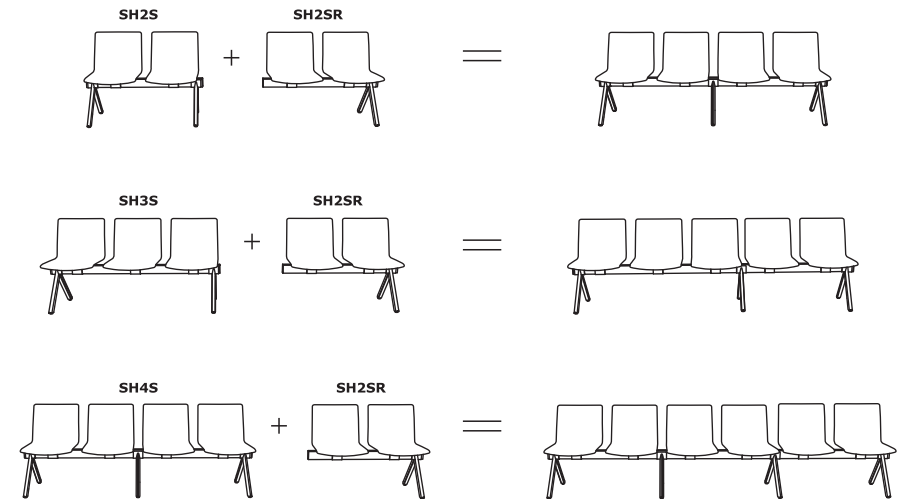

Wymiary (mm)

